
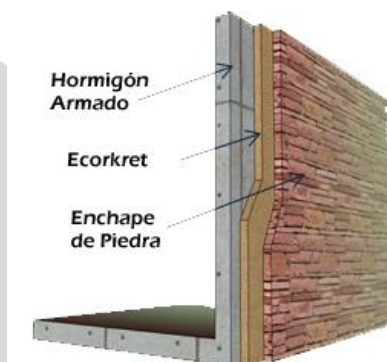


Descripción:

Ecorkret, es una mezcla seca cementicia con alta adherencia, ideal para la intemperie, se aplica como mortero nivelador térmico o **como mortero de pega térmico para piedra o enchape Ecorkret***. otorga aislación térmica y adherencia en una misma faena. ***(especificado según obra).**



Preparación:

De 9 a 13 Lts, de agua por saco.

Modo de aplicación Ecorkret Adhesivo:

Se debe formar una pasta trabajable a mano o proyectable sobre el muro, cuyas superficies previamente, deberán estar limpias de aceites y agua en visible corriente, saneadas (lavadas y quemadas), de modo de evitar su disolución. Para asegurar la adherencia, sugerimos aplicar una mano de promotor de adherencia químico-mecánica del tipo bicomponente (líquido+polvo) como ejemplo Aocem 320 estucos (solcrom), o Polibondmix (Bautek).

Como Mortero de pega térmico: Una vez hecho los pasos previos se comienza la faena de aplicar el Ecorkret (según espesor indicado para cumplimiento térmico), de modo de ir en forma ascendente realizando la colocación del enchape o piedra.

Como Estuco Térmico: Luego de su fragüe, para ser pintado, lavar con hidro lavadora para retirar polvo existente, colocar una capa de puente adherente, ya sea con rodillo chiporro o pistola de pintura en una solución diluida, en proporción 1:5 (1 parte puente adherente, por 5 de agua) y de esta forma preparar la superficie para recibir, por ejemplo, terminación Ecorkterm.

Rendimiento:

27 a 32 litros de pasta por saco.

Coficiente térmico:

0,097 W/mK (certificado por Idiem, Universidad de Chile).

Usos del producto:

Ecorkret es útil para **todo tipo de obras** donde se requiera **aislación** en sus exigencias, térmicas e hidráulicas. Es un excelente aislamiento para espacios habitables en minería, y para eliminar puentes térmicos en edificaciones en albañilería, hormigón armado o similares.

Formato de entrega:



25 kg.



1.200 kg.